



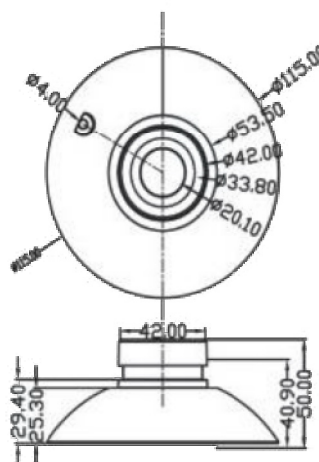

- Dôme mobile 360° extérieur IP66
- Module caméra Samsung WDR
- Fonction Jour/Nuit
- LED IR portée jusqu'à 120 m
- Illumination IR adaptative
- Zoom 37x
- Livré avec support mural
- Masques privatifs

Les dômes DME sont étudiés pour être installés à l'extérieur, dans les environnements hostiles. Livrés de base avec support, ils peuvent être directement fixés au mur. L'illumination IR intelligente et variable dépend du facteur de zoom. Les LEDs infrarouges intégrées au DME37IR garantissent une vision nocturne confortable sans apport de source lumineuse extérieure.

Dimensions Unité : mm

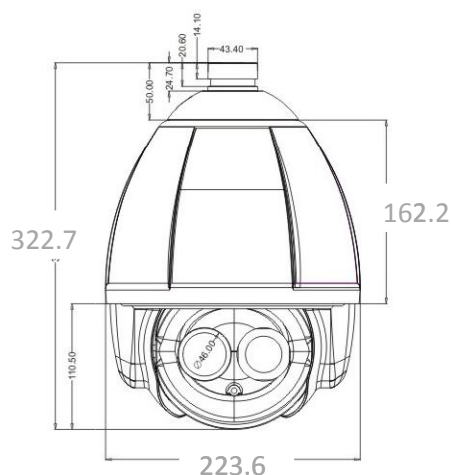

Accessoires en option

C3APDP
Clavier 3 axes



DADME
Déport d'Angle



CPDME37
Collier fixation Poteau



CARACTERISTIQUES

Fonction Jour/Nuit	OUI (automatique)
Capteur	1/4" CCD
Résolution	560 TVL (couleur), 680 TVL (N&B)
Système de synchronisation	Interne/Line-Lock
Système de balayage	2 : 1 entrelacé
Sortie vidéo	CVBS : 1,0 Vcc/ 75 ohm
Rapport signal/bruit	52 dB
Sensibilité	0,02 lux (F1,6 ; N&B)
Compensation contre-jour	BLC/HLC/WDR/OFF
Balance des blancs	ATW/AXC/Manuel/Intérieur/Extérieur
Contrôle de gain	Bas, Moyen, Haut, Manuel, OFF
Diodes (LED)	1 x LED ARRAY
Portée des diodes	Jusqu'à 120 m
Angle LED infrarouge	De 5° à 60°
Contrôle auto LED IR	PWM
Objectif	37 x 3,5 à 129,5 mm
Angle d'ouverture horizontal	55,5° à 1,59°
Auto Flip	Oui
Masques privatifs	24
Plage de rotation horizontale	360° (continu)
Plage de rotation verticale	93°
Préposition	220
Communication	RS485
Protocole de communication	Pelco-D, Pelco-P
Indice de protection	IP66

ALIMENTATION

Alimentation (fournie)	15-28 VDC/VAC 2 A
Température de fonctionnement	-40°C~ +60°C

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Dimensions (lxHxP) - avec support	223,6 x 322,7 x 334,3 mm
Fixation	Murale (livré avec support)
Chauffage	Contrôle auto

DESIGNATIONS

		CODES
DME37IR	dôme mobile	7773571
C3APDP	clavier	7773575
DADME	déport d'angle	7774307
CPDME37	collier de poteau	7774308