

## DS-3E0106HP-E

### 4-Switch PoE non administrable ports à longue distance 100 Mbps

Les switches DS-3E0106HP-E sont des switches PoE à longue portée 100 Mbps de couche 2, offrant 1 x port Hi-PoE 10/100 Mbps, 3 x ports PoE 10/100 Mbps, et 2 x ports RJ45 10/100 Mbps. Les switches offrent une technologie Hi-PoE / PoE avancée et prennent en charge le mode d'extension avec un accès longue portée jusqu'à 250 m. La transmission préalable et stable des vidéos importantes de la zone de surveillance peut également être garantie lorsqu'elle est connectée aux ports prioritaires hauts. Parallèlement, les 2 x ports de liaison montante RJ45 de 10/100 Mbps garantissent les applications de plusieurs solutions de réseau.



## Caractéristiques et fonctions

- 1 x port Hi-PoE 10/100 Mbps, 3 x ports Hi-PoE 10/100 Mbps, et 2 x Ports RJ45 10/100 Mbps.
- Norme IEEE 802.3at/af/bt pour port Hi-PoE (Max. Puissance du port 60 W).
- Norme IEEE 802.3at/af pour ports PoE.
- Normes de IEEE 802.3, IEEE 802.3u, et IEEE 802.3x.
- Protection contre les surtensions de 6 KV pour les ports PoE.
- La caméra AF / AT peut atteindre jusqu'à 250 m en mode d'extension. La caméra Hi-PoE peut atteindre jusqu'à 150 m.
- Ports prioritaires hauts.
- Gestion de l'alimentation PoE.
- Conception d'un réseau à deux liaisons montantes.
- Conception à transmission filaire et non bloquante.
- Basculement de stockage-et-transfert.
- Coquille solide en métal à haute résistance.
- Conception fiable sans ventilateur.




## Caractéristiques

Modèle		DS-3E0106HP-E
Paramètres de réseau	Nombre de ports	1 × port Hi-PoE 10/100 Mbps, 3 × ports Hi-PoE 10/100 Mbps, et 2 × Ports RJ45 10/100 Mbps
	Type de ports	Port RJ45, duplex intégral, adaptatif MDI/MDI-X
	Norme	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
	Mode de transfert	Commutation Stockage-et-transfert
	Mode de fonctionnement	Mode standard (par défaut); mode d'extension
	Port prioritaire haut	Ports 1 à 2
	Ports pour la transmission de longue distance	Ports 1 à 4
	Table d'adresses MAC	2 K
	Capacité de commutation	1,2 Gbps
	Taux de transfert de paquets	0,893 Mpps
	Cache interne	768 Kbits
Alimentation PoE	Norme PoE	Port 1: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Ports 2 à 4: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	Broche d'alimentation PoE	Prise en charge de l'alimentation de 8-core, câble Ethernet 1/2/3/6 et 4/5/7/8 offrent un alimentation simultanée
	Port PoE	Ports 1 à 4
	Puissance maximale du port	Port 1: 60 W Ports 2 à 4: 30 W
	Budget de puissance PoE	60 W
	Consommation électrique maximale	65 W
Général	Coquille	Matériau en métal, conception sans ventilateur
	Poids brut	0,77 kg (1,70 lb)
	Poids net	0,24 kg (0,53 lb)
	Dimension (L × H × P)	145 mm × 25,6 mm × 68,45 mm (5,7" × 1,0" × 2,7")
	Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
	Température de stockage	-40 °C à 85 °C (-40 °F à 185 °F)
	Humidité de fonctionnement	5% à 95% (non condensation)
	Humidité de stockage	5% à 95% (non condensation)
	Alimentation	48 VCC, 1,35 A
	Consommation en veille	5 W




## Interface physique

Panneau avant:

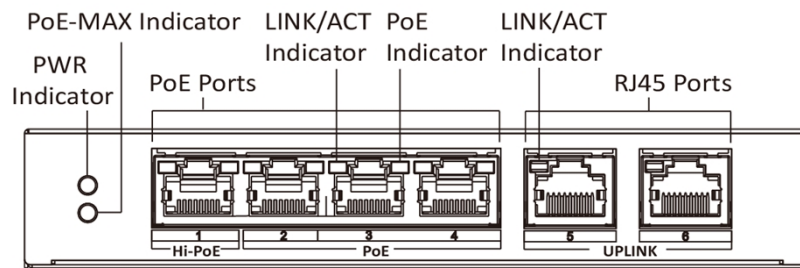

Panneau arrière:

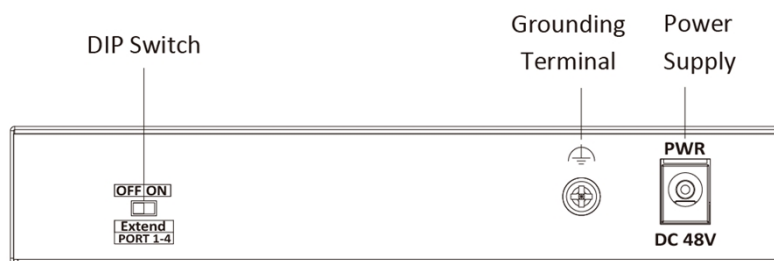


## Modèle disponible

DS-3E0106HP-E

## Dimensions (unité: mm)



## Application typique

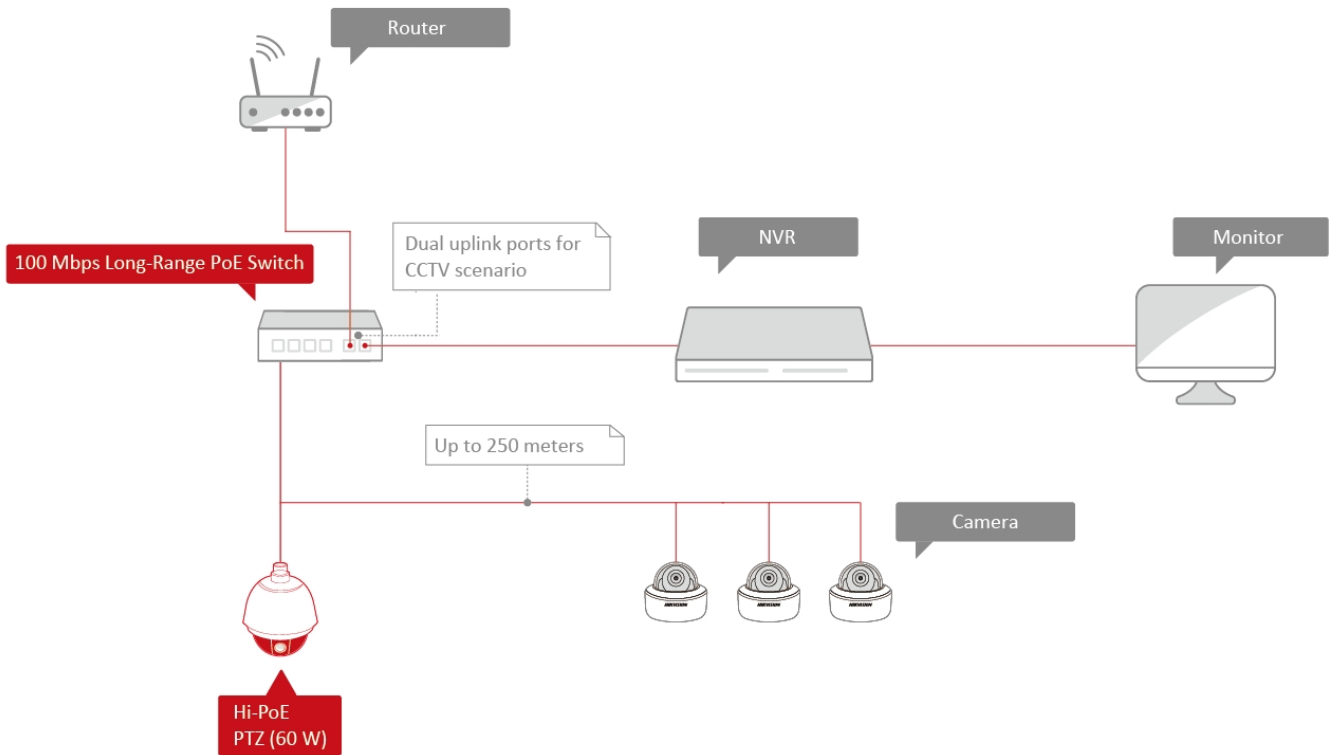

## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com