

## DS-3E0310HP-E

### 8-Switch PoE non administrable ports à longue distance 100 Mbps

Les switches DS-3E0310HP-E sont des switches PoE à longue portée 100 Mbps de couche 2, offrant 1 × port Hi-PoE 10/100 Mbps, 7 × ports PoE 10/100 Mbps, et 2 × ports RJ45 10/100/1000 Mbps. Les switches offrent une technologie Hi-PoE / PoE avancée et prennent en charge le mode d'extension avec un accès longue portée jusqu'à 250 m. Parallèlement, les 2 × ports de liaison montante RJ45 de 10/100/1000 Mbps garantissent les applications de plusieurs solutions de réseau.



## Caractéristiques et fonctions

- 1 × port Hi-PoE 10/100 Mbps, 7 × ports PoE 10/100 Mbps, et 2 × Ports RJ45 10/100/1000 Mbps.
- Norme IEEE 802.3at/af/bt pour port Hi-PoE (Max. Puissance du port 60 W).
- Norme IEEE 802.3at/af pour ports PoE.
- Normes de IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, et IEEE 802.3z.
- Protection contre les surtensions de 6 KV pour les ports PoE.
- La caméra AF / AT peut atteindre jusqu'à 250 m en mode d'extension. La caméra Hi-PoE peut atteindre jusqu'à 150 m.
- Gestion de l'alimentation PoE
- Conception d'un réseau à deux liaisons montantes.
- Conception à transmission filaire et non bloquante.
- Basculement de stockage-et-transfert.
- Coquille solide en métal à haute résistance.
- Conception fiable sans ventilateur.




## Caractéristiques

Modèle	DS-3E0310HP-E
Paramètres de réseau	Nombre de ports
	1 × port Hi-PoE 10/100 Mbps, 7 × ports Hi-PoE 10/100 Mbps, et 2 × Ports RJ45 10/100/1000 Mbp
	Type de ports
	Port RJ45, duplex intégral, adaptatif MDI/MDI-X
	Norme
	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, et IEEE 802.3z
	Mode de transfert
	Commutation Stockage-et-transfert
	Mode de fonctionnement
	Mode standard (par défaut); mode d'extension
Alimentation PoE	Ports pour la transmission de longue distance
	Ports 1 à 8
	Table d'adresses MAC
	16 K
	Capacité de commutation
	5,6 Gbps
	Taux de transfert de paquets
Général	Cache interne
	4 Mbits
	Norme PoE
	Port 1: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Ports 2 à 8: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	Broche d'alimentation PoE
Général	Prise en charge de l'alimentation de 8-core, câbles Ethernet 1/2/3/6 et 4/5/7/8 offrent une alimentation simultanément
	Port PoE
	Ports 1 à 8
	Puissance maximale du port
	Port 1: 60 W Ports 2 à 8: 30 W
Général	Budget de puissance PoE
	110 W
	Consommation électrique maximale
	120 W
	Coquille
Général	Matériau en métal, conception sans ventilateur
	Poids brut
	1,22 kg (2,69 lb)
	Poids net
	0,55 kg (1,21 lb)
	Dimension (L × H × P)
	217,6 mm × 27,8 mm × 103,35 mm (8,6" × 1,1" × 4,1")
	Température de fonctionnement
	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
	Température de stockage
Général	-40 °C à 85 °C (-40 °F à 185 °F)
	Humidité de fonctionnement
	5% à 95% (non condensation)
	Humidité de stockage
	5% à 95% (non condensation)
Général	Alimentation
	48 VCC, 2,5 A
Général	Consommation en veille
	10 W



## Interface physique

Panneau avant:

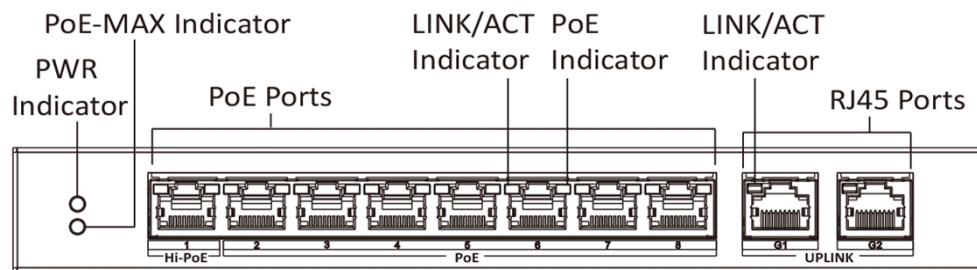



Panneau arrière :




## Modèle disponible

DS-3E0310HP-E

## Dimensions (unité: mm)

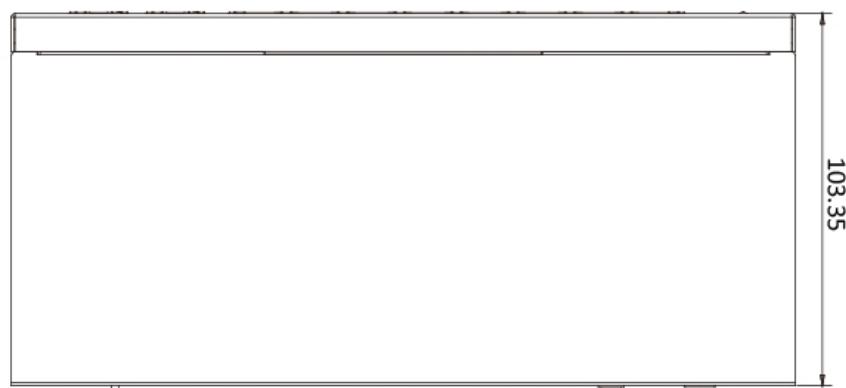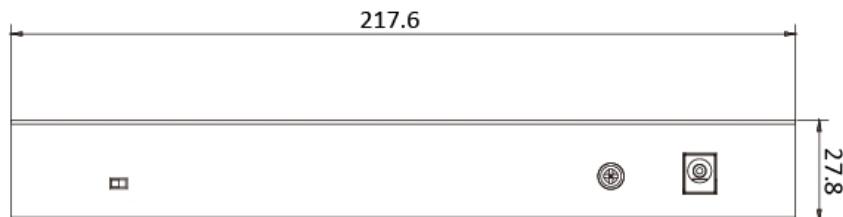

## Application typique

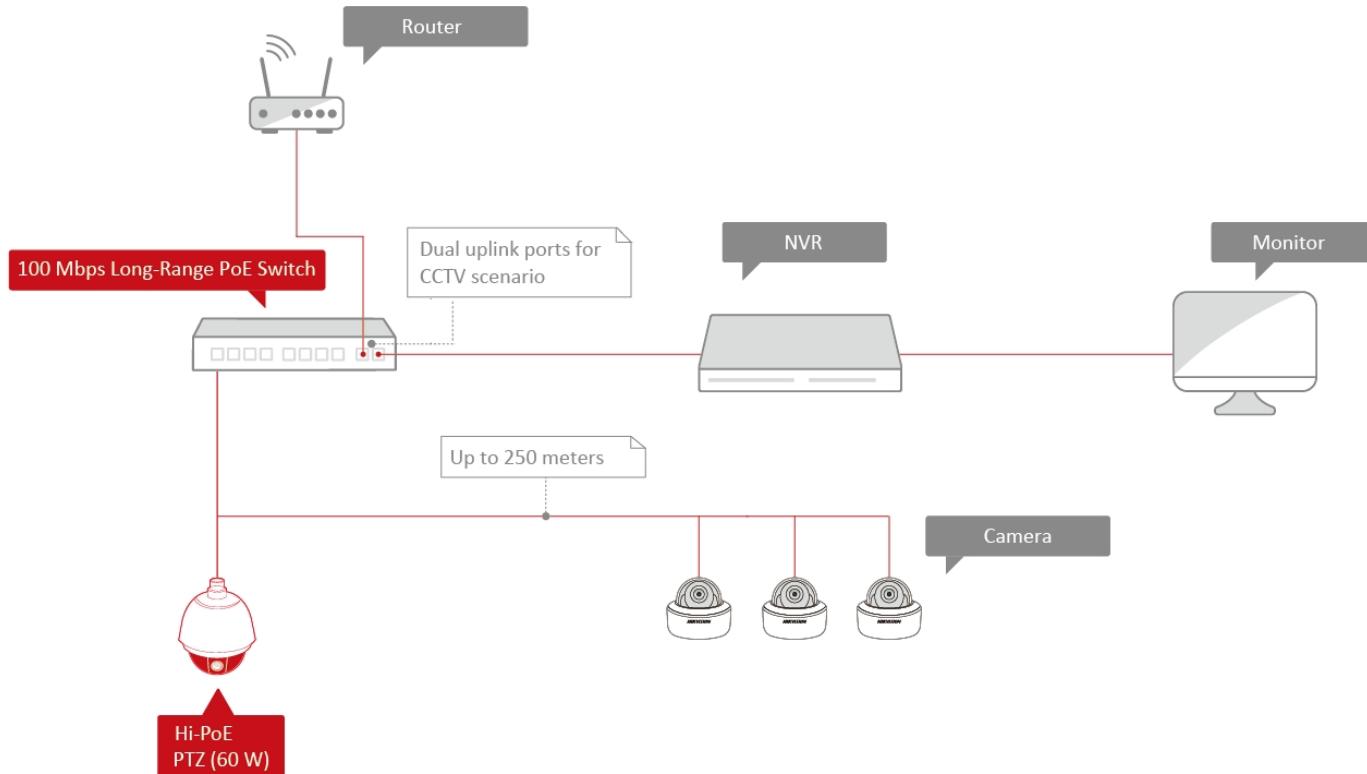

**HIKVISION®**

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
salru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com