


elbaC Cable


ZAC sous le Beer - RD 836
 F-27730 BUEIL (Eure - France)
 Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
 Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
 www.elbac.fr / info@elbac.fr



Câblage

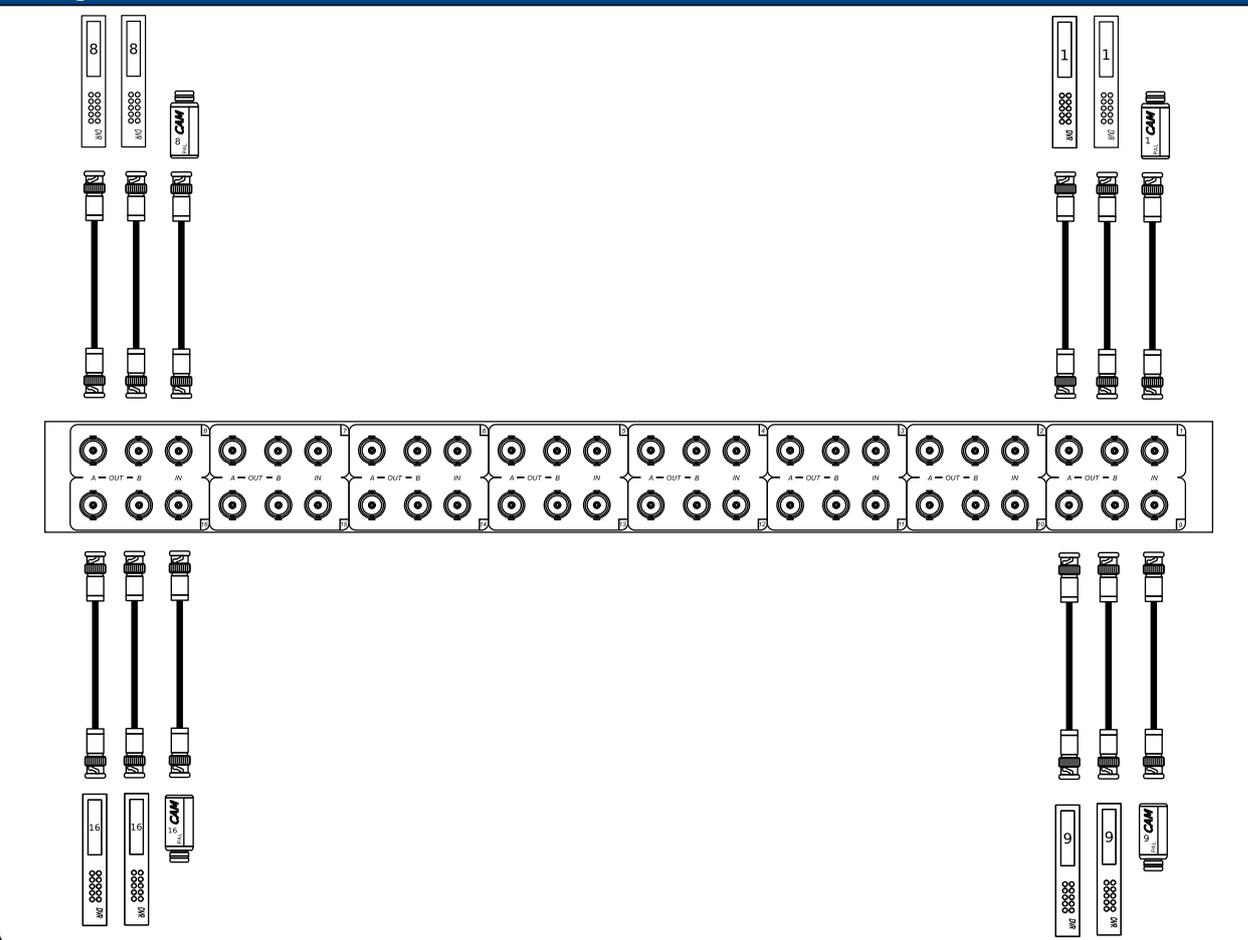

Face avant et arrière

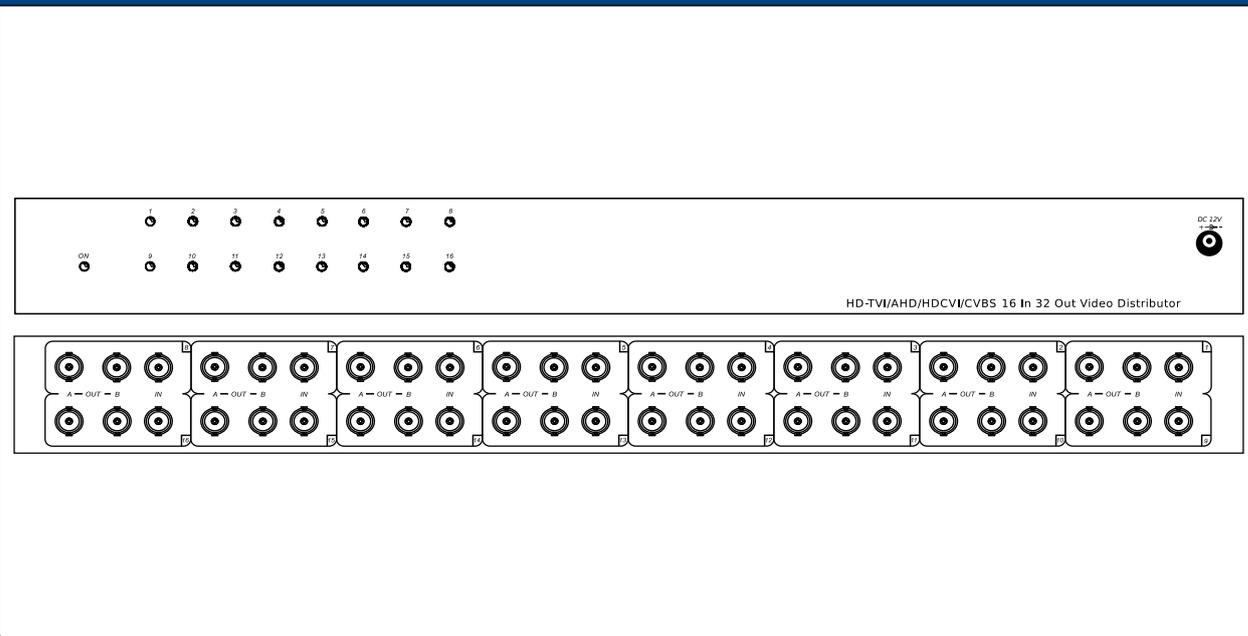

**elbaC Cable**

ZAC sous le Beer - RD 836
F-27730 BUEIL (Eure - France)
Tél : +33 (0)2 32 62 00 92
Fax : +33 (0)2 76 01 31 80
www.elbac.fr / info@elbac.fr

**Normes**

Directive européenne 2011/65/EU

Marquage

**Conditionnement**

-B0 : 1 pièce/boîte carton

Notes

- Distributeur PAL/AHD/CVI/TVI 16 fois : 1 entrée vers 2 sorties PAL/AHD/CVI/TVI, Rackable 1U
- L'usage de cette amplificateur permet de dédoubler les signaux en respectant l'impédance

Caractéristiques électriques et mécaniques

S28632-00	
Entrée Vidéo	Connecteur : 16 × BNC Femelle 75Ω
Sortie Vidéo	Connecteur : 32 × BNC Femelle 75Ω
Alimentation :	1 × DC 12V / 1A (fournie)
Bande passante :	100MHz ± 0.1dB gain
Consommation :	700mA
Température :	Fonctionnement : 0 à 55°C Stockage : -20 à 85°C, Humidité : < à 95%
Dimensions (L × H × P) :	483 × 105.5 × 44 mm
Poids :	2050g

Indication LED : ● LED Verte alimentation


● LED Bleu signal vidéo



Attention : La distance de transmission dépend de la qualité des câbles employés et du niveau de bruit électromagnétique sur leur cheminement.



Attention : Le passage par l'amplificateur coupe la communication data UTC (Up To Coax) entre le DVR et la caméra.

Éléments fournis

×1

