DCRE485

DISTRIBUTEUR DE DONNÉES SÉRIELLES

DESCRIPTION

Le DCRE485 est un distributeur de données sérielles utilisé pour les câblages en étoile des récepteurs DTRX3 et DTMRX2. L'appareil distribue les données sérielles sur 8 sorties en même temps, permettant d'effectuer des configurations en étoile. Le mode de réception de l'entrée est en RS485, tandis que la transmission a lieu en même temps sur toutes les 8 sorties, toujours en RS485.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 1 entrée, 8 sorties en RS-485
- Distribution sur 8 sorties en même temps
- Distance maximum jusqu'à 1200m, sur câble téléphonique

DCRE485_FR_2017-10-23
Spécifications sujettes à changement sans préavis. © Videotec S.p.A. Tous droits réservés.

DONNÉES TECHNIQUES

GÉNÉRALITÉS

1 entrée en RS485

8 sorties en RS485 pour la distribution des données reçues en entrée

Possibilité de connexion en cascade avec autres unités DCRE485

Livré avec 8 câbles téléphoniques RJ11 6/6 droit/droit (longueur à peu près 150cm), 8 boîtes de raccordement RJ11

MÉCANIQUE

Boîtier en acier

Vernissage avec poudres époxypolyester, couleur grise

Dimensions: 222x185x40mm

Poids net: 2.4kg

ÉLECTRIQUE

Tension d'alimentation: 230Vac, 50/60Hz

Puissance: 10W

Fusibles de protection: 63mA T 230

COMMUNICATION SÉRIELLES

Transmission de télémétrie sur sortie sérielle RS485 (jusqu'à 1200m)

ENVIRONNEMENT

Installation d'intérieur

Température de fonctionnement: de 0°C jusqu'à +45°C

CERTIFICATIONS

Sécurité électrique (CE): EN60065

Compatibilité électromagnétique (CE): EN50130-4, EN61000-6-3

Certification EAC

PRODUITS COMPATIBLES

Entrée sérielle:

DCTEL	Pupitre pour des matrices et télémétrie
DCJ	Pupitre pour contrôle vidéo et télémétrie

Contrôle sur sortie sérielle RS485:

DTMRX224	Récepteur de télémétrie 12 fonctions, 24Vac
DTMRX2	Récepteur de télémétrie 12 fonctions, 230Vac
DTRX324	Récepteur de télémétrie 17 fonctions, 24Vac
DTRX3	Récepteur de télémétrie 17 fonctions, 230Vac
ULISSE	Unité de positionnement intégrée

Rattrapage sur produits hors production: contacter VIDEOTEC pour informations supplémentaires.

EMBALLAGE

Référence	Poids	Dimensions (WxHxL)	Sur emballage
DCRE485	2.8kg	7x27x33cm	-

Spécifications sujettes à changement sans préavis. © Videotec S.p.A. Tous droits réservés.

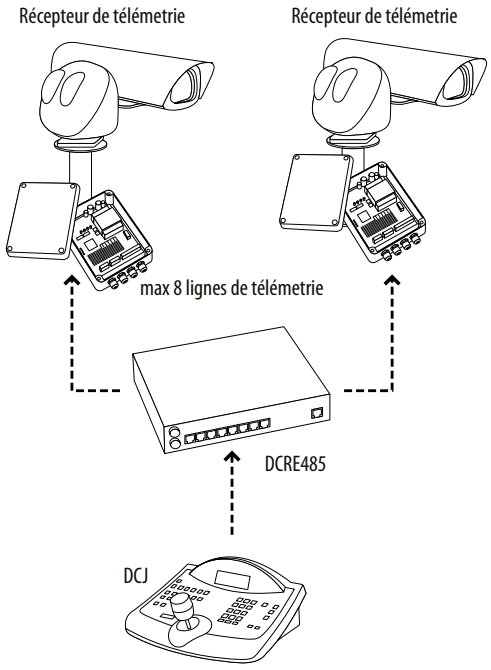

Pair torsadé RS485 (distance max 1200m) seulement télémétrie

DESSINS TECHNIQUES

Les dimensions des dessins sont exprimées en millimètres.

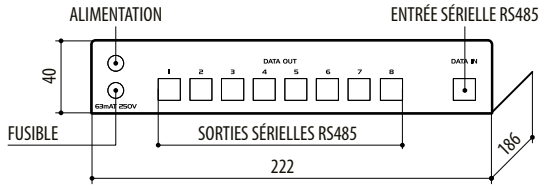

DCRE485

Spécifications sujettes à changement sans préavis. © Videotec S.p.A. Tous droits réservés.